

620 Standart

Otomatik bariyer 5 m'ye kadar kolları için

- Açılma ve kapanma bloklü hidrolik motor
- Yoğun ama sürekli olmayan trafik için ideal çözüm
- Elektronik yavaşlama, patentli
- Bariyer durumu trafik kontrol cihazlarına iletilir
- Otomatik, yarı-otomatik, park yeri, apartman ve özel çalışma mantıkları
- Üçgen anahtarlı harici boşa alma.
- Dahili dedektör, iki bağımsız kanal.
- Bus teknolojisi

YENİ


- Işık destekli yeni dairesel kol.



620 STANDART'IN BOYUTLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Güç kaynağı voltajı	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz	Ağırlık	73 kg
Elektrikli motor	tek fazlı, çift yönlü	Yağ türü	FAAC HP YAĞI
Çekilen güç	220 W	Bariyer gövde işlemleri	100 mikron epoksi çinko-kaplama korozyon önleme işlemi
Çekilen akım	1 A	Boya	Polyester RAL 2004
Motor dönüş hızı	1400 r.p.m.	Koruma sınıfı	IP 44
Pompa akış hızı	0.75/1 l/dk	Kol tipi	dikdörtgen standart - standart dikdörtgen perdeli - mafsallı standart - dairesel - dönel dairesel - dairesel S
Motor sargısı termal koruması	120°C	Boyutlar (L x D x H) mm	350 x 170 x 1080
Etkili tork	0 ila 200 / 0 ila 150 Nm	İtiş kapasitörü	8 µF 400 V
Elektronik yavaşlama	Kamlarla ayarlanabilir		
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20°C ila +55°C		

TİPİK KURULUM ÖRNEĞİ

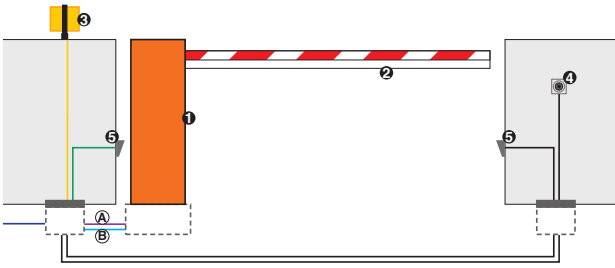

■ (A) Düşük voltaj kablolama

- 3 kablo 3x0.5
- 1 kablo 2x0.5

■ (B) Güç kabloları (230V)

- 1 kablo 2x1.5+T
- 1 kablo 2x1.5

Not: Kablo kesitleri mm²

Ref.	Mik.	Malzeme tanımı	Parça kodu
1	1	624 BLD dahili kontrol ünitesi 620 Standart bariyer gövdesi	sonraki sayfaya bakınız
	1	dikdörtgen kol için sabitleme yuvası	428342
	1	Montaj plakası	490058
2	1	Dikdörtgen kol 4,815 mm	428091
	1	Alıcı kart RP 433 SLH	787824
	1	İki kanallı verici XT2 433 SLH LR	787007
3	1	FAACLIGHT flaşör lamba	410013
5	1	FOTOSWITCH fotosel çifti	785152
	2	FOTOSWITCH için alüminyum kolonlar	401028
4	1	Anahtarlı buton T10	401010001/36
	2	Kolonlar için montaj plakası	737630
	1	Duvara monteli plastik muhafaza	720086

Notlar

DİKKAT: Konfigürasyon her bir kurulumun özel "risk analizleri"ne göre karar verilecek emniyet aparatlarını içermez (örn.: aktif ya da pasif emniyet uçları) (Ref.: UNI-EN 12445 ve 12453 Avrupa Standartları).

• Verilen fiyatlar kurulum masrafları ve duvar, elektrik ve metal işleri hazırlıkları harcamalarını içermez.


620 STANDART

Model	Kullanım			Kontrol ünitesi	Parça kodu
	Maks. kol uzunluğu (m)	Açılma zamanı (s)	Kullanım sıklığı (%)		
620 standart Sağ/Sol	5,00	3.5 (3m) 4.5 (4m)	70	Dahili 624 BLD	aşağıdaki tabloya bakınız
620 standart mafsallı Sağ/Sol	4,00 (mafsallı)	3.5 (3m) 4.5 (4m)	70	Dahili 624 BLD	aşağıdaki tabloya bakınız

620 standart içeriği: bariyer gövdesi - dikdörtgen / daireysel / dönel daireysel kol (620 STD) için- dikdörtgen mafsal kolu (620 STD MAF) için, dengeleme yaylarıyla uyumlu hidrolik tahrik aktarım sistemi, kurulum aksesuarları, üçgen boşa alma anahtarı.

620 STANDART BARIYERLER İÇİN SİPARİŞ KODLARI TABLOSU

Model	Kol profili	Kol uzunluğu (mm)	Sol versiyon kodu	Sağ versiyon kodu
620 STD	620 dikdörtgen standart	1,315 ila 2,055	1046268	1046468
		2,065 ila 2,555	1046208	1046408
		2,565 ila 3,055	1046278	1046478
		3,065 ila 3,815	1046288	1046488
		3,825 ila 4,815	1046228	1046428
	620 dikdörtgen standart perdeli	1,815 ila 2,805	1046208	1046408
		2,815 ila 3,555	1046218	1046418
		3,565 ila 3,815	1046228	1046428
		3,825 ila 4,815	1047508	1047518
	620 daireysel	1,500 ila 2,740	1046268	1046468
		2,750 ila 3,240	1046208	1046408
		3,250 ila 4,000	1046278	1046478
		4,010 ila 5,000	1046228	1046428
	YENİ 620 S daireysel	0 ila 2,300 mm	1046268	1046468
		2,310 ila 2,800 mm	1046208	1046408
		2,810 ila 3,300 mm	1046278	1046478
		3,310 ila 3,800 mm	1046288	1046488
		3,810 ila 4,300 mm	1046228	1046428
		4,310 ila 5,000 mm	1046228	1046128
	YENİ 620 S daireysel perdeli	0 ila 2,300 mm	1046268	1046468
		2,310 ila 2,800 mm	1046208	1046408
		2,810 ila 3,300 mm	1046218	1046418
		3,310 ila 3,800 mm	1046228	1046428
		3,810 ila 4,300 mm	1047508	1047508
4,310 ila 5,000 mm		1047508	1047518	
620 dönel daireysel	1,500 ila 2,240	1046268	1046468	
	2,250 ila 2,740	1046208	1046408	
	2,750 ila 3,000	1046278	1046478	
620 STD Mafsallı	620 dikdörtgen mafsallı A(*) = 815 ila 1314 mm	1,315 ila 1,815	1047018	1047118
		1,825 ila 2,815	1047028	1047128
		2,825 ila 3,815	1047038	1047138
	620 dikdörtgen mafsallı A(*) = 1315 ila 1814 mm	1,825 ila 2,815	1047038	1047138
		2,825 ila 3,815	1047048	1047148
	620 dikdörtgen mafsallı A(*) = 1815 ila 2075 mm	1,825 ila 2,815	1047048	1047148

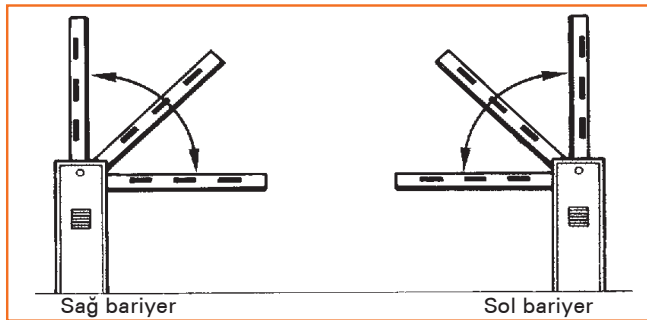

KONTROL ÜNİTELERİ



624 BLD dahili kontrol paneli, TEKNİK ÖZELLİKLER
sayfa 150

ÖZEL AKSESUARLAR



Mafsallama kiti - maks. tavan yüksekliği 3 m (sadece standart dikdörtgen kollar için)

Parça kodu 428137

Notlar

- Sağ ya da sol versiyonun seçimini bariyere kapı yönünden bakarak yapabilirsiniz (üstteki çizime bakınız). Kapı genellikle mülkün iç kısmına bakar.
- ÖNEMLİ dikdörtgen kol darbe emici plastikten bir profile sahiptir, dengelemenin sağlanması amacıyla "aktif" emniyet kenarları kol profili üzerine monte edilemez.
- ÖNEMLİ Kol sabitleme yuvası ve denge yayları pakete dahil değildir ve ayrıca sipariş edilmelidir. "Özel Aksesuarlar" bölümüne bakınız.
- (*) A = H - 1155 (mm) H zeminden tavana yükseklik.

620 Standart

ÖZEL AKSESUARLAR



Standart dikdörtgen kollar -
5 uzunluk:

Uzunluk	1.815 mm
Parça kodu	428087
Uzunluk	2.315 mm
Parça kodu	428088
Uzunluk	2.815 mm
Parça kodu	428089
Uzunluk	3.815 mm
Parça kodu	428090
Uzunluk	4.815 mm
Parça kodu	428091



Dairesel kollar (stoklarla
sınırlı)

Uzunluk	2.500 mm
Parça kodu	428078
Uzunluk	3.000 mm
Parça kodu	428075
Uzunluk	4.000 mm
Parça kodu	428079
Uzunluk	5.000 mm
(solo 620 standard)	
Parça kodu	428149



Dönel daireysel kollar

Uzunluk	2.500 mm
Parça kodu	428175
Uzunluk	3.000 mm
Parça kodu	428176



Dikdörtgen, daireysel ve dönel
daireysel kollar için sabitleme
yuvası

Dikdörtgen kollar	
Parça kodu	428342
Dairesel kollar (stoklarla sınırlı)	
Parça kodu	428152
(INOX) Dönel daireysel kollar	
Parça kodu	428163



Dikdörtgen kollar için arka
ayak (**)

Parça kodu	428215
------------	--------



Kollar için destek çatalı

Parça kodu	722633
------------	--------



Perde kiti (sadece standart
dikdörtgen kollar için)

Uzunluk	2.000 mm
Parça kodu	4282431
Uzunluk	3.000 mm
Parça kodu	4282441



No. 1'den no. 36'ya özel
anahtarlı boşa alma kilidi

Kod from	424641 ila 424676
----------	-------------------



Çatal ayak plakası

Parça kodu	737621
------------	--------



Montaj plakası

Parça kodu	490058
------------	--------



İlave üçgen boşa alma
anahtarı (10 par. paket)

Parça kodu	713002
------------	--------



Dönel daireysel kollar için
kopma sensörü

Parça kodu	390828
------------	--------



Vandalizm önleyici valf (*)
Kol zorlanırsa hidrolik sistemi
korur

Parça kodu	401066
------------	--------



Anti-panik ünitesi (*)
Bir güç kesintisi durumunda
kolun elle açılması için

Parça kodu	401051
------------	--------

Notlar

- (*) Anti-panik ünitesi ve vandalizm önleyici valf aynı bariyerde birlikte bulunamaz.
- (**) Doğru dengeleme için kola ve perdeli kola ayak monte edilmesi, 0,5 m'nin üzerinde bir kol uzunluğuna uygun bir bariyer muhafazası seçmeyi gerektirir.



2012 Mayıs'ından itibaren satışta

Dairesel Kollar VE ÖZEL AKSESUARLAR



S dairesel kollar (stickerlar dahil değil)

Uzunluk	2.300 mm
Parça kodu	428045
Uzunluk	3.300 mm
Parça kodu	428042
Uzunluk	4.300 mm
Parça kodu	428043
Uzunluk	5.000 mm
Parça kodu	428002



S 615/620 dairesel kollar için sabitleme yuvası

Parça kodu	428445
------------	--------



S/L dairesel kol için arka ayak (*)

Parça kodu	428442
------------	--------



S/L dairesel kol için destek ayağı

Parça kodu	728487
------------	--------



S/L dairesel çatal kol ayağı için ayar vidası

Parça kodu	728488
------------	--------



Reflektif şerit kiti

Parça kodu	490117
------------	--------




S/L dairesel kol ışıkları için bağlantı kiti (**)

Parça kodu	390992
------------	--------



Parlak kablo paketi uzunluk 11 m

Parça kodu	390993
------------	--------



S/L dairesel kol için 2 m'lik perde kiti

Parça kodu	428441
------------	--------

Notlar

- (*) Doğru dengeleme için perdeli kola ayak monte edilmesi 0.5 m'nin üzerinde bir kol uzunluğuna uygun bir bariyer muhafazası seçmeyi gerektirir
- (**) Doğru dengeleme için 2,800 mm'den uzun bir kola ve perdeli kola ışıkların monte edilmesi 0.5 m'nin üzerinde bir kol uzunluğuna uygun bir bariyer muhafazası seçmeyi gerektirir.
- **Dikkat:** Ayaklı kol için, 1 m'yi baz alın(0.5 ışıklar + 0.5 ayak).
- Diğer aksesuarlar: sayfa 156'daki referansa bakınız